




## STANDARD A

Fahnenmast zylindrisch, innenliegende Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

- ▶ Mastprofil, Hissvorrichtung und Ausstattung wie Mast „STANDARD“
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Hissbarer Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung serienmäßig
- ▶ Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen

### Technische Daten:

- Material:  
Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-ø:  
bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m      75 mm  
bei H.ü.Fl.: 7, 8 m      90 mm möglich  
bei H.ü.Fl.: 8 m      75 mm o.      100 mm  
bei H.ü.Fl.: 9+10 m      100 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:  
5, 6, 7 m:                      ~ 2,5 kg  
8 m:                      ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg  
9 m:                      ~ 3,5 kg  
10 m:                      ~ 4,5 kg
- Standardoberfläche:  
Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Ausleger-ø:                      40 mm
- Drehauslegerart 1 (Standard):  
Saumkonfektion teleskopierbar  
Drehauslegerlänge:      1500 mm  
einstellbar von min. 1000 mm  
in 100 mm-Schritten
- Drehauslegerart 2 (Option):  
Saum, Ösen- oder Kederkonfektion  
Drehauslegerlänge:      1500 mm
- Standard-Mastkopf: oval, anthrazit

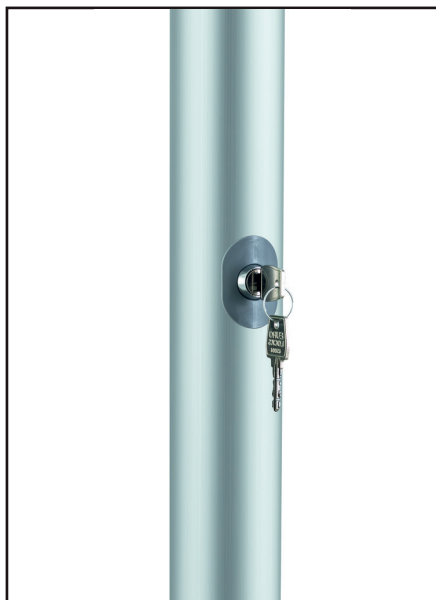

Hisseilschloss



Fahnen-gewicht unten



Mastkopf - mit Drehausleger